RH-487

OUTPUT:APPROX 2W~30W
DC Motor

Typical Applications:

- Printer
- Automobile products
- Boot of automobile

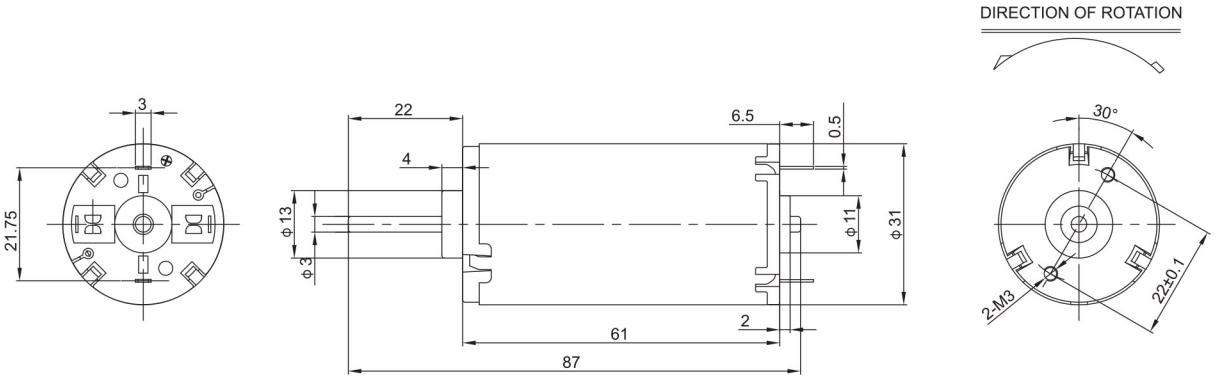

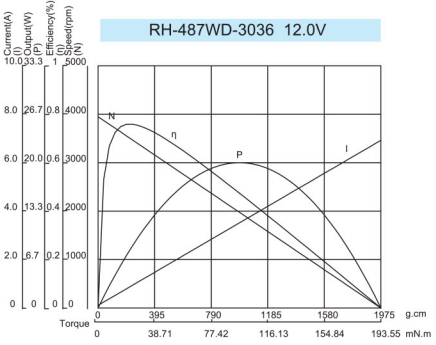

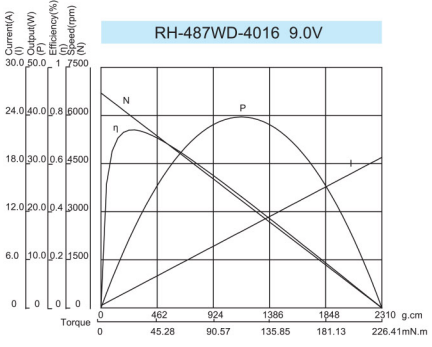

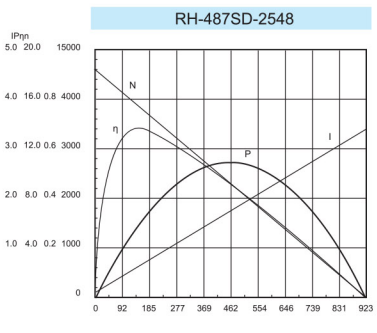

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL		
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	TORQUE		CURRENT
		V	r/min	A	r/min	A	mN.m	g.cm	W	mN.m	g.cm	A
RH-487WD-3036	6.0-15.0	12	3950	0.11	3508	0.87	21.56	220	7.97	193.55	1975	6.92
RH-487WD-4016	6.0-12.0	9	6700	0.3	5950	2.37	25.38	259	15.84	226.38	2310	18.78
RH-487WD-2172	15.0-28.0	9	6700	0.06	3488	0.45	22.64	231	8.28	193.55	1975	3.42
RH-487SD-2548	6.0～15.0	13.5	4616	0.11	3907	0.62	14	142	8.37	90.59	924	3.4

Please inquire your sales representative for output, performance and EMC solution.

HS-Motor GmbH • Rohrlochstr. 10 • 72336 Balingen • Germany
Phone +49 7433 278 38 10 • E-Mail: info@hs-motor.de